

# DIN 7504 K sim. UNI 8117 K EN ISO 15480



Vite perforante a testa esagonale con bordino e filettatura autofilettante

Hexagon head drilling screw with collar and tapping screw thread

Disponibile/Available



A2

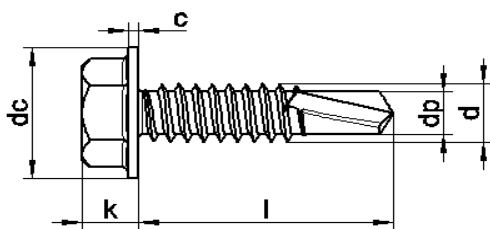

Sp. Lamiera* Thk. sheets	0,7 + 0,7 = 1,4	1 + 1 = 2	1 + 1 = 2	1 + 1 = 2	1,5 + 1,5 = 3	2 + 3 = 5	2 + 3 = 5
dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
s	4	5,5	5,5	7	8	8	10
c	0,4	0,6	0,6	0,9	0,9	1	1
k	2,8	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
dc max.	6,3	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
e	4,28	5,96	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95
l/Ø	ST2,9	ST3,5	(ST3,9)	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
9,5	2,9x9,5	3,5x9,5					
13	2,9x13	3,5x13	3,9x13	4,2x13	4,8x13		
16	2,9x16	3,5x16	3,9x16	4,2x16	4,8x16	5,5x16	
19	2,9x19	3,5x19	3,9x19	4,2x19	4,8x19	5,5x19	6,3x19
22		3,5x22	3,9x22	4,2x22	4,8x22	5,5x22	6,3x22
25		3,5x25	3,9x25	4,2x25	4,8x25	5,5x25	6,3x25
32			3,9x32	4,2x32	4,8x32	5,5x32	6,3x32
38			3,9x38	4,2x38	4,8x38	5,5x38	6,3x38
45					4,8x45	5,5x45	6,3x45
50					4,8x50	5,5x50	6,3x50
60							6,3x60
70						5,5x70	6,3x70
80						5,5x80	
100							6,3x100

\* Esclusivamente per alluminio e/o materiali leggeri (es. cartongesso, plastica ecc.)

Exclusively for aluminum and / or lightweight materials (eg. Plasterboard, plastics, etc.).

Le lunghezze standard sono quelle tra le due linee in grassetto.

The range of commercial lengths *i* between the bold stepped lines.

La dimensioni tra parentesi sono sconsigliate

The size in brackets should be avoided if possible

last edit 13/09/2019

DRAWING N. 1111