


DIN 912 - sim. ISO 4762

Vite a testa cilindrica con cava esagonale

Hexagon socket head cap screw

disponibile in [AISI 304](#) / [AISI 316](#) / [AISI 316 R 80](#)

available in [AISI 304](#) / [AISI 316](#) / [AISI 316 A4-80](#)

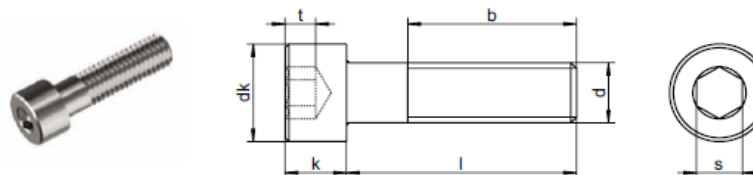

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk max.	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
k max.	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10
s	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
b*	15	16	17	18	20	22	24	28	32
t	0,7	1	1,1	1,3	2	2,5	3	4	5
l - disponibili (mm) l - disponibles (mm)	3 a/to 16	3 a/to 20	4 a/to 25	4 a/to 50	5 a/to 75	6 a/to 100	6 a/to 200	10 a/to 300	12 a/to 300

d	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30	
dk max.	18	21	24	27	30	36	40	45	
k max.	12	14	16	18	20	24	27	30	
s	10	12	14	14	17	19	19	22	
b*	36	40	44	48	52	60	66	72	
t	6	7	8	9	10	12	13,5	15,5	
l - disponibili (mm) l - disponibles (mm)	16 a/to 300	20 a/to 200	20 a/to 200	30 a/to 200	30 a/to 200	40 a/to 200	50 a/to 200	50 a/to 200	

* valido solo per le misure disponibili con filetto parziale (vedi tabella seguente)

*Only valid for sizes available in partial thread (see table).

